



Scheda tecnica treccia / 2-3 Wires Strand technical sheet

Treccia in rotoli / 2-3 wires strand in coils


SIZE G

Diametri / Diameter: \varnothing 4.00 – 4.50 – 4.90 – 5.20 – 6.50
– 6.90 – 7.50mm

Tolleranze / Tolerance:

Standard prEN 10138-3:2006(E)

Su richiesta / By request

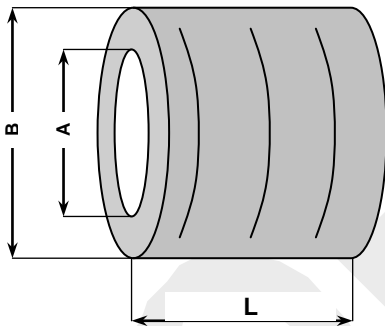

Classi di resistenza/ Tensile 1770 – 1860 – 1960 – 2060 – 2160 MPa

Dimensione / Dimension

Ingombro rotolo interno **G(A)** \varnothing = 800-900 mm
Coil internal dimension **P(A)** \varnothing = 300-310 mm

Ingombro rotolo esterno **G(B)** \varnothing = 1550 mm max
Coil external dimension **P(B)** \varnothing = 550 mm max

SIZE P

Lunghezza / Length **G(L)** 500-550-760 mm

P(L) 185-190-200-210mm


Confezionamento / Packing

G 8+1 punti di legatura per rotolo

G 8+1 metallic stripes each coils

P 4 punti di legatura per rotolo

P 4 metallic stripes each coils



Identificazione / Labelling

G+P 1 Cartellino per rotolo

G+P 1 Label per coil

Peso / Weight

per rotolo / each coils

SIZE G 1.200 ÷ 3.000 kg

SIZE P 120 ÷ 220kg

Caratteristiche generali

La treccia può essere fornita anche in esecuzioni particolari, quali l'indentatura. Treccie speciali sono inoltre disponibili su richiesta.

General conditions

2-3 wire Strand may also be supplied indented.
Special 2-3 wire strands available on request.